

Nr MK.7323-309-1/09

W y p i s
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki
– sołectwo Myszkowice

zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/205/05 Rady Gminy w Bobrownikach z dnia 1 lipca 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Myszkowice opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 101 poz. 2738 z dnia 22 sierpnia 2005r.

Inwestycja pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w sołectwie Myszkowice ul. Wolności – odcinek 200mb” na działkach nr 41/3, 42/6, 43/4, 43/5, 75/2, 83/2, 84, 235/1, 82/2, 80/5, 80/6, 79/2, 386/37, 386/42, 386/12, 386/11, 386/10, 386/9, 386/8, 386/7 w zakresie obejmującym inwestycję przebiegać będzie w terenach oznaczonych symbolami:

[M] 61 -KD-Z1/2 – Tereny dróg publicznych.

- przeznaczenie podstawowe – Tereny komunikacji publicznej, droga klasy zbiorczej,
- przeznaczenie uzupełniające – Tereny infrastruktury technicznej,

dla jednostki [M] 61-KD-Z1/2 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- a) Droga klasy Z.
- b) Linie rozgraniczające w pasie szerokości 25.0m, chyba że na rysunku planu wskazano inaczej.
- c) Jedna jezdnia o dwu pasach ruchu po min. 3.5m każdy.
- d) W terenie niezabudowanym chodnik jednostronny o szerokości min. 1.5m.
- e) W terenie zabudowanym chodnik obustronny o szerokości 2.0m.
- f) Usytuowanie obiektów budowlanych nowoprojektowanych i rozbudowy obiektów istniejących od krawędzi jezdni nie mniej niż 20m. W zabudowie zwartej dopuszcza się lokalizację obiektów w odległości nie mniejszej niż 10m od krawędzi jezdni: tylko w przypadku braku możliwości odsunięcia zabudowy na zalecaną odległość i tylko za zgodą zarządcy drogi.
- g) W przypadku projektowania bezpośrednich włączeń obsługujących przyległe tereny należy każdorazowo uzgadniać takie włączenie z zarządcą drogi.

[M] 63-KD-L1/2 – Tereny dróg i ulic publicznych.

- przeznaczenie podstawowe – Tereny komunikacji publicznej, drogi i ulice klasy lokalnej,
- przeznaczenie uzupełniające – Tereny infrastruktury technicznej,

dla jednostki [M] 63-KD-L1/2 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- a) Ulica klasy L.
- b) Linie rozgraniczające w pasie szerokości 12.0m, chyba że na rysunku planu wskazano inaczej.
- c) Jedna jezdnia o dwu pasach ruchu po min. 3.00m każdy.
- d) W terenie niezabudowanym chodnik jednostronny o szerokości min. 1.5m.
- e) W terenie zabudowanym chodnik jednostronny lub dwustronny o szerokości min. 2.0m.
- f) Usytuowanie obiektów budowlanych nowoprojektowanych i rozbudowy obiektów istniejących od krawędzi jezdni nie mniej niż 15m. W zabudowie zwartej dopuszcza się lokalizację obiektów w odległości nie mniejszej niż 6m od krawędzi jezdni: tylko w przypadku braku możliwości odsunięcia zabudowy na zalecaną odległość i tylko za zgodą zarządcy drogi.
- g) W obrębie fragmentu drogi gdzie wskazano przebieg ścieżki rowerowej wymaga się wprowadzenia znaków poziomych i pionowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami, informujących o przebiegu ścieżki.

[M] 64-KD-D – Tereny dróg i ulic publicznych.

- przeznaczenie podstawowe – Tereny komunikacji publicznej, drogi i ulice klasy dojazdowej,
- przeznaczenie uzupełniające – Tereny infrastruktury technicznej,

dla jednostki [M] 64-KD-D ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- a) Ulica klasy D.
- b) ustala się dla odcinków ulic w terenie zabudowanym:
 - za) Linie rozgraniczające w pasie szerokości 10,0m z dopuszczeniem odstępstw uzasadnionych szczególnymi rozwiązaniami technicznymi lub stanem istniejącym,
 - zb) Wymagana jezdnia o dwu pasach o szerokości min. 2*2.25m,
 - zc) Wymagany chodnik jednostronny o szerokości min. 1.5m,
 - zd) Usytuowanie obiektów budowlanych nowoprojektowanych i rozbudowy obiektów istniejących od krawędzi jezdni nie mniej niż 15m. W zabudowie zwartej dopuszcza się lokalizację obiektów w odległości nie mniejszej niż 6m od krawędzi jezdni: tylko

w przypadku braku możliwości odsunięcia zabudowy na zalecaną odległość i tylko za zgodą zarządcy drogi,

- c) ustala się dla odcinków ulic w terenie niezabudowanym:
 - za) Linie rozgraniczające w pasie szerokości 10,0m,
 - zb) Wymagana jezdnia o jednym pasie ruchu o szerokości min. 3,5m,
 - zc) Wymagane obustronne utwardzone pobocza o szerokości 0.75m każde,
- d) Usytuowanie obiektów budowlanych nowoprojektowanych i rozbudowy obiektów istniejących od krawędzi jezdni nie mniej niż 15m,

[M] 8-MN - Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

- Przeznaczenie podstawowe – Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i mieszkaniowej, jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami w ramach zabudowy mieszkaniowej.

dla jednostki **[M] 8-MN** ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- a) nie dopuszcza się realizacji niezależnych obiektów usługowych,
- b) uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę własności,
- c) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki wynosi 600m²,
- d) minimalna szerokość nowowydzielanej działki wynosi 20m,
- e) w przypadku nowych podziałów gruntów linie podziału należy prowadzić prostopadle (dopuszcza się odchyłkę $\pm 20^\circ$) do przyległych dróg,
- f) usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10, z wyjątkiem nieruchomości dla których wskazano na rysunku nieprzekraczalne linie zabudowy,

§10

- W obrębie linii rozgraniczających dróg zakazuje się realizacji obiektów budowlanych nie związanych z realizacją i funkcjonowaniem drogi, dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nienaruszenia wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych a także uzyskania zgody odpowiedniego zarządcy drogi.

- Dopuszcza się realizację miejsc postojowych dla obsługi przyległych terenów zabudowy, w obrębie linii rozgraniczających dróg, pod warunkiem nienaruszenia wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych a także uzyskania zgody zarządcy drogi.

- W obrębie linii rozgraniczających drogi i ulice dopuszcza się lokalizację lokalnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

- Dopuszcza się remonty obiektów budowlanych usytuowanych w liniach rozgraniczających drogi pod warunkiem nie zmieniania obrysu obiektu.

- Dopuszcza się remonty obiektów budowlanych usytuowanych w odległości od jezdni mniejszej niż dopuszczalna pod warunkiem zachowania istniejącej linii zabudowy.

- Wskazana sukcesywna likwidacja barier urbanistycznych dla osób niepełnosprawnych.

- g) minimum 50% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
- h) wysokość zabudowy nie może przekraczać 10m z dopuszczeniem odstępstwa dla nadbudowy określonej w zapisach ogólnych §14 ust.1. W strefie ochrony ekspozycji wytyczne co do wysokości zabudowy zgodnie z §12 ust.2 pkt 3 – działki nie znajdują się w strefie ochrony ekspozycji

§14 ust.1

- Zakaz wprowadzania funkcji innych niż określone w zapisach szczegółowych.
- Użytkowanie terenów, na których została dopuszczona realizacja nowych obiektów lub zmiany zagospodarowania i sposobu użytkowania terenu zainwestowanych, nie może powodować szkodliwych oddziaływań dla zdrowia ludzi a przedsięwzięcia nie mogą naruszać wymagań ochrony środowiska.
- Istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, przebudowie, rozbudowie pod warunkiem utrzymania funkcji jednostki planu.
- Dopuszcza się realizację masztów oraz konstrukcji dla ustawiania stałych elementów reklamowych firm stanowiących ich identyfikację.
- Dopuszcza się sytuowanie urządzeń i zagospodarowania towarzyszącego tj.: obiekty technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne lub pożarowe, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, obiekty gospodarcze oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji dominujących lub towarzyszącą zielenią urządzoną, chyba że w treści zapisów szczegółowych określono inaczej lub obiekt czy urządzenia nie spełniają norm określonych w odrębnych przepisach.
- Wymaga się wyposażenia obiektów usługowych w parkingi w ilości dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej działalności.
 - / Dla zabudowy mieszkaniowej – 2 miejsca postojowe na jedną działkę lub każde mieszkanie.
 - / Dla zabudowy usługowej – 3 miejsca postojowe na każde 100 m² powierzchni handlowej usług, lecz nie mniej niż 3 miejsca postojowe, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdym 3 zatrudnionych.
 - / Dla zabudowy przemysłowej: 3 miejsca postojowe na każdym 10 zatrudnionych.
- Dopuszcza się remonty istniejących obiektów budowlanych.
- Dla nowoprojektowanej zabudowy wymaga się zapewnienia obsługi w zakresie: energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (dla zabudowy gdzie doprowadzenie sieci kanalizacyjnej jest nieekonomiczne dopuszcza się przydomowe oczyszczalnie ścieków, lub bezodpływowe zbiorniki do czasowego gromadzenia ścieków).
- Dopuszcza się wysokość zabudowy mieszkaniowej do 12m wyłącznie w przypadku nadbudowy wiążącej się ze zmianą dachu płaskiego na wielospadowy o kącie nachylenia co najmniej 35°.
- Przy podziałach terenu na działki budowlane należy zachować warunek zapewnienia dojazdu z drogi publicznej bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne.
- Dopuszczalne odległości zabudowy od dróg oznaczonych na mapie planu wg §10 ust.2. lub zgodnie ze wskazanymi na rysunku planu liniami zabudowy.
- Dla obiektów i stref ochrony konserwatorskiej oznaczonych na rysunku planu i wymienionych §12 obowiązują odpowiednie wytyczne wg §12 – na działkach nie znajdują się w/w strefy
- Powyższe dopuszczenia są obowiązujące, chyba że w zapisach szczegółowych zapisano inaczej.
- Dla istniejących, przed uchwaleniem niniejszego planu, podziałów własnościowych nie wprowadza się ograniczenia powierzchni ani szerokości działki budowlanej, jedynym kryterium jest zachowanie wszystkich norm i warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz przestrzeganie wyznaczonych linii zabudowy od strony dróg. Zapis ten jest nadrzędny w stosunku do zapisów szczegółowych.

- Dopuszcza się ze względów ekonomicznych lub technicznych realizację nowych przebiegów infrastruktury technicznej i instalacji o znaczeniu lokalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami i tylko w niezbędnym zakresie.

- Dopuszcza się remonty obiektów budowlanych zlokalizowanych w granicy działki lub przy granicy działki w odległości mniejszej niż wynika to z ustawy „prawo budowlane” i odpowiednich rozporządzeń.

- Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych w zabudowie zwartej w odległości 1,5m od granicy z sąsiednią działką lub bezpośrednio przy granicy działki wyłącznie w przypadku kiedy, ze względu na rozmiary działki, nie ma możliwości zachowania odległości od granicy działki wymaganych zgodnie z ustawą „prawo budowlane” i odpowiednimi rozporządzeniami.

- i) wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie) nie może przekraczać 6m,
- j) w obrębie własności dopuszcza się nie więcej jak dwa obiekty zabudowy towarzyszącej o łącznej powierzchni nie większej niż 120m²,
- k) należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35-45°,
- l) zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej i falistej,
- m) nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu. (nie dotyczy remontów dachów płaskich),
- n) powierzchnia usługowa w obrębie zabudowy mieszkaniowej nie może stanowić więcej niż 50% całkowitej powierzchni użytkowej zabudowy w obrębie własności i nie więcej niż 80m²,
- o) obowiązuje zakaz zabudowy na drogach niezdefiniowanych. Ich minimalna szerokość nie może być ograniczana przez nową zabudowę do mniej niż 5m. Zakazuje się również wprowadzania innych utrudnień dla ruchu,
- p) w obrębie jednostki planu występują obiekty wpisane do rejestru zabytków: pod numerem A/523/57 - mur dawnego dworu usytuowany przy ul. Nowowiejskiej, pod numerem B/539/79 - zespół czterech obiektów tj.: płyta kamienna ustawiona przed kapliczką przy ul. Strażackiej 5, wyposażenie kapliczki przy ul. Strażackiej 5 (figurka Św. Jana Nepomucena i krucyfiks ludowy), krzyż przydrożny przy ul. Zwycięstwa 3: ustalenia konserwatorskie: patrz § 12 ust.3 – nie dotyczy,
- q) w obrębie jednostki planu występują obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską na podstawie zapisu w Planie: chlew, stodoła i spichlerz przy ul. Zwycięstwa 1, kapliczka przydrożna przy ul. Strażackiej 5: ustalenia konserwatorskie: patrz § 12 ust.1 – nie dotyczy,
- r) część jednostki planu zawiera się w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej "B" (zgodnie z rys. planu): ustalenia konserwatorskie : patrz § 12 ust.2 pkt 2 – nie dotyczy.

- s) część jednostki planu zawiera się w strefie ochrony ekspozycji "E" (zgodnie z rys. planu): ustalenia konserwatorskie : patrz § 12 ust.2 pkt 3 – nie dotyczy.

[M] 7-MN/U - Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i usługowej.

- Przeznaczenie podstawowe – Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i mieszkaniowej, jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami w ramach zabudowy mieszkaniowej,
- Przeznaczenie uzupełniające – Tereny zabudowy usługowej o funkcjach nieuciążliwych.

dla jednostki [M] 7-MN/U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- a) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna i mieszkaniowa, jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami w ramach zabudowy mieszkaniowej.
 - za) uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę własności,
 - zb) dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 600m^2 ,
 - zc) minimalna szerokość nowowydzielanej działki dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej wynosi 20m, zalecane 25m,
 - zd) w przypadku nowych podziałów gruntów linie podziału należy prowadzić prostopadle (dopuszcza się odchyłkę $\pm 20^\circ$) do przyległych dróg,
 - ze) usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10, z wyjątkiem nieruchomości dla których wskazano na rysunku nieprzekraczalne linie zabudowy – opis jak wyżej,
 - zf) minimum 50% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
 - zg) wysokość zabudowy nie może przekraczać 10m z dopuszczeniem odstępstwa dla nadbudowy określonej w zapisach ogólnych §14 ust.1. W strefie ochrony ekspozycji wytyczne co do wysokości zabudowy zgodnie z §12 ust.2 pkt 3 – opis jak wyżej
 - zh) wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze) nie może przekraczać 6m,
 - zi) zakaz lokalizowania nowych budynków inwentarskich,
 - zj) w obrębie własności dopuszcza się nie więcej jak jeden kubaturowy obiekt zabudowy towarzyszącej o powierzchni nie większej niż 80m^2 ,
 - zk) należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu $35-45^\circ$,
 - zl) zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej i falistej,

- zm) nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu. (nie dotyczy remontów dachów płaskich),
- zn) powierzchnia usługowa w obrębie zabudowy mieszkaniowej nie może stanowić więcej niż 80% całkowitej powierzchni użytkowej zabudowy w obrębie własności i nie więcej niż 120m²,
- zo) na terenie jednostki wskazano lokalizację stacji transformatorowych co powoduje wymóg wydzielenia własności o powierzchni min 5x5m z dojazdem od strony drogi publicznej dla realizacji stacji i zakaz zabudowy w odległości mniejszej niż 10m od środka wskazanego terenu. Nakazuje się wykupienie terenu niezbędnego do realizacji stacji przez zarządzającego siecią.
- zp) w obrębie jednostki planu występuje obiekt zabytkowy objęty ochroną konserwatorską na podstawie zapisu w Planie: figura przydrożna przy skrzyżowaniu ul. Wolności 8: ustalenia konserwatorskie: patrz § 12 ust.1 - nie dotyczy,
- zq) część jednostki planu zawiera się w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej "B" (zgodnie z rys. planu): ustalenia konserwatorskie : patrz § 12 ust.2 pkt 2 - nie dotyczy.
- zr) część jednostki planu zawiera się w strefie ochrony ekspozycji "E" (zgodnie z rys. planu): ustalenia konserwatorskie : patrz § 12 ust.2 pkt 3 - nie dotyczy.
- b) Przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usługowa.
- za) udział terenów zabudowy usługowej może stanowić nie więcej niż 20% jednostki planu,
- zb) dopuszcza się wyłącznie obiekty o funkcjach nieuciążliwych, których oddziaływanie nie wykracza poza granice własności,
- zc) dla zabudowy usługowej minimalna powierzchnia działki 1000m²,
- zd) maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu wynosi 300m²,
- ze) minimum 30% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
- zf) wysokość zabudowy nie może przekraczać 8m,
- zg) należy stosować dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu 15-45°,
- zh) pozostałe zasady zagospodarowania nieruchomości jak dla przeznaczenia podstawowego.

[M] 1-R - Tereny rolnicze.

- przeznaczenie podstawowe – Tereny upraw rolnych, sadów, łąk i pastwisk,
- przeznaczenie uzupełniające – Tereny zabudowy zagrodowej,

dla jednostki [M] 1-R ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- a) przeznaczenie podstawowe – Tereny upraw rolnych, sadów, łąk i pastwisk.

- zi) nakaz zachowania dotychczasowego sposobu użytkowania terenów - pola uprawne, łąki i pastwiska,
 - zj) zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej,
 - zk) wskazane zachowanie istniejącej zieleni wysokiej,
 - zl) wskazane nasadzenia i uzupełnienia zieleni wysokiej w obrębie ciągów komunikacyjnych obsługujących tereny rolne,
 - zm) zachowanie i adaptacja istniejących przebiegów infrastruktury technicznej,
 - zn) dopuszcza się realizację nowych przebiegów infrastruktury technicznej i instalacji zgodnej z obowiązującymi przepisami,
 - zo) w obrębie jednostki planu występują obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską na podstawie zapisu w Planie: bunkry (oznaczone na rysunku planu numerami 2, 3, 4): patrz § 12, ustalenia konserwatorskie : patrz § 12 ust.1 – nie dotyczy,
 - zp) część jednostki planu zawiera się w strefie obserwacji archeologicznej "W" (zgodnie z rys. planu): ustalenia konserwatorskie : patrz § 12 ust.2 pkt 1 – jak wyżej,
- b) przeznaczenie uzupełniające – Tereny zabudowy zagrodowej.
- za) dopuszcza się realizację nowej zabudowy zagrodowej z funkcją mieszkalną wyłącznie w obrębie własności stanowiącej zwarty obszar o powierzchni nie mniejszej niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Gminie Bobrowniki,
 - zb) wysokość zabudowy mieszkalnej nie może przekraczać 9m (parter + użytkowe poddasze),
 - zc) dla obiektów mieszkalnych należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35-45°,
 - zd) wysokość zabudowy towarzyszącej (budynki gospodarcze, inwentarskie) nie może przekraczać 7m,
 - ze) dla obiektów zabudowy towarzyszącej o powierzchni zabudowy poniżej 100m² należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35-45°,
 - zf) dla obiektów zabudowy towarzyszącej o powierzchni zabudowy powyżej 100m² należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 15-45°,
 - zg) dla dachów o kącie nachylenia powyżej 25° nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej, blachodachówki lub gontu,
 - zh) minimum 50% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna.

§ 13**Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury**

1. Na terenie objętym planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, obsługującej przedmiotowy teren.
2. Zapewnia się możliwość dokonywania ich remontów i przebudowy.
3. Zabezpiecza się możliwość przeprowadzenia obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie linii rozgraniczających drogi, ulice oraz inne jednostki planu.

§ 14**Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy**

ust.1 pkt 15)

- Dopuszcza się ze względów ekonomicznych lub technicznych realizację nowych przebiegów infrastruktury technicznej i instalacji o znaczeniu lokalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami i tylko w niezbędnym zakresie.

W O J T

mgr inż. Mirosław Rabsztyń

Wypis i wyrys wydano na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717z późn. zm)
Pracowni Drogowej AB-PROJEKT z/s 41-215 Sosnowiec ul. Starzyńskiego 51
do przedłożenia w Starostwie powiatowym w Będzinie w celu wydania pozwolenia na „Budowę chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w sołectwie Myszkowice”

Wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki – sołectwo Myszkowice zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/205/05 Rady Gminy w Bobrownikach z dnia 1 lipca 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Myszkowice opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 101 poz. 2738 z dnia 22 sierpnia 2005r.

Inwestycja pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w sołectwie MYSZKOWICE ul. Wolności – odcinek 200mb na działkach nr 41/3, 42/6, 43/4, 43/5, 75/2, 83/2, 84, 235/1, 82/2, 80/5, 80/6, 79/2, 386/37, 386/42, 386/12, 386/11, 386/10, 386/9, 386/8, 386/7


Obręb Myszkowice


Skala 1:2 000

MK 1322-308-1/09

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Mariostaw Rabsztyn

URZĄD GMINY
ul. Gminna 8
42-583 Bobrowniki
tel. 032 287-78-88, 032 287-78-87
fax 032 287-74-86

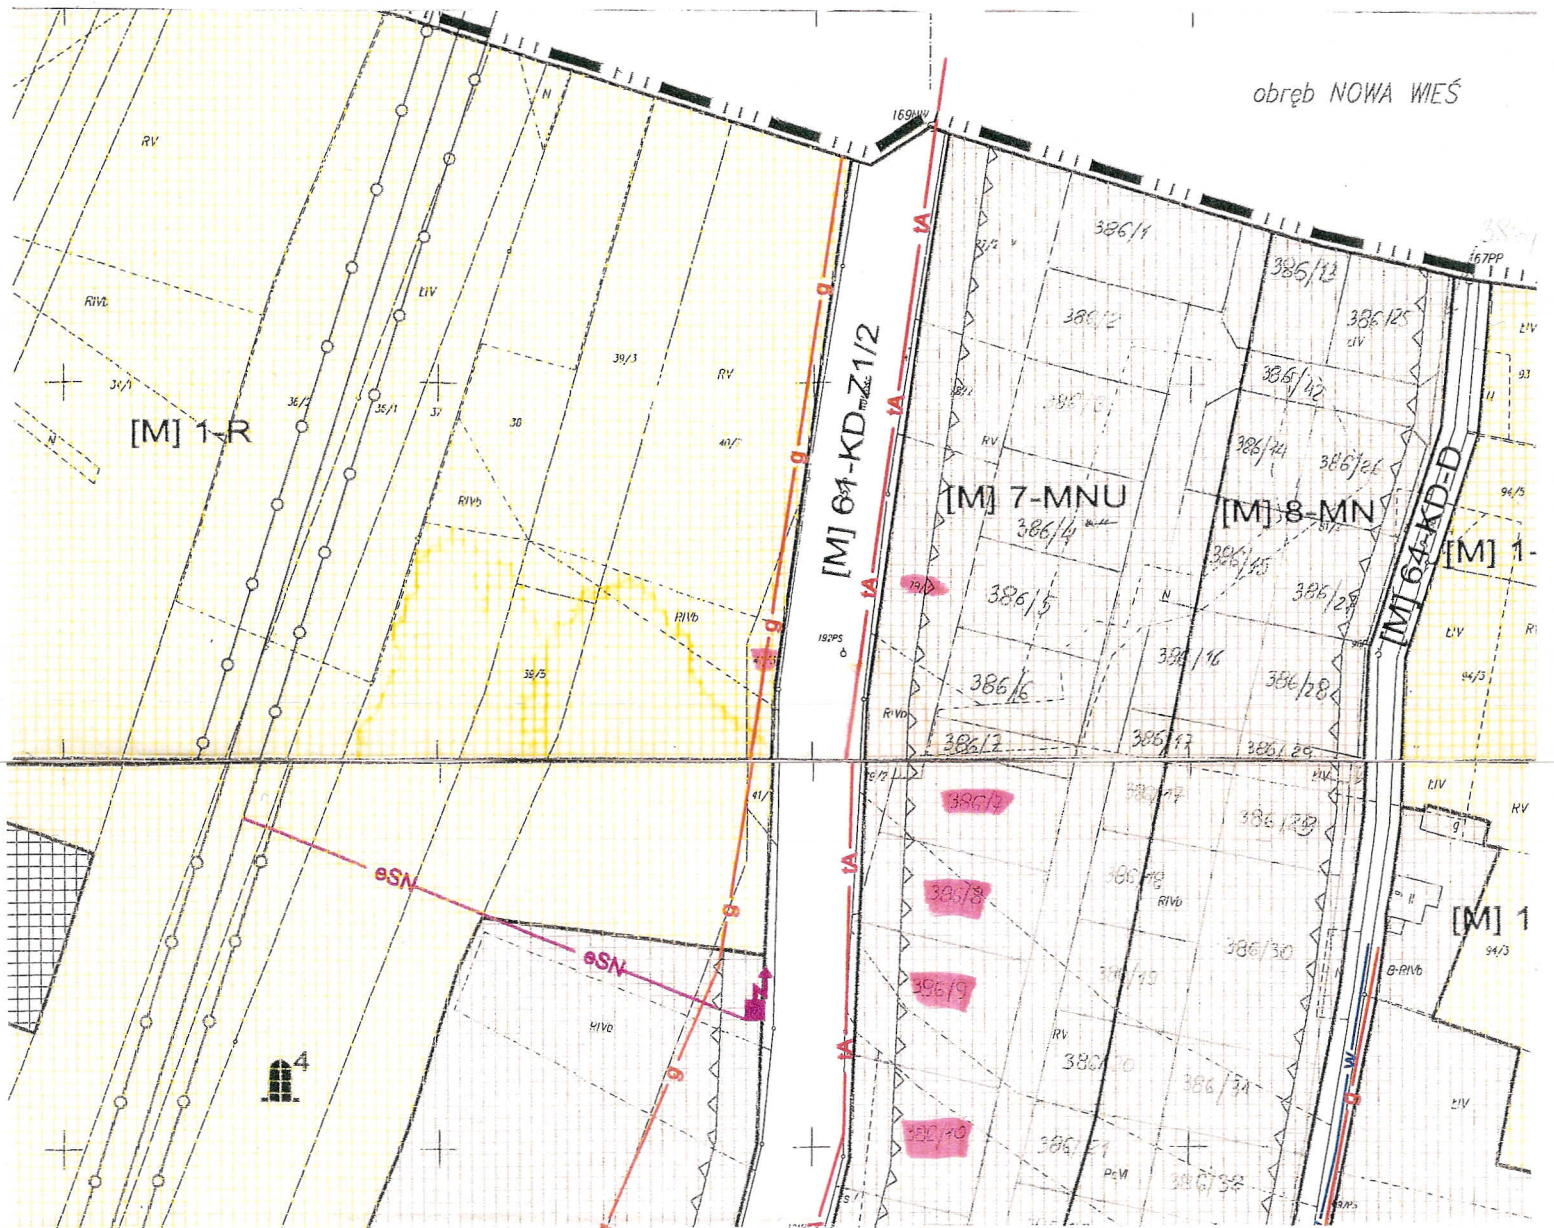

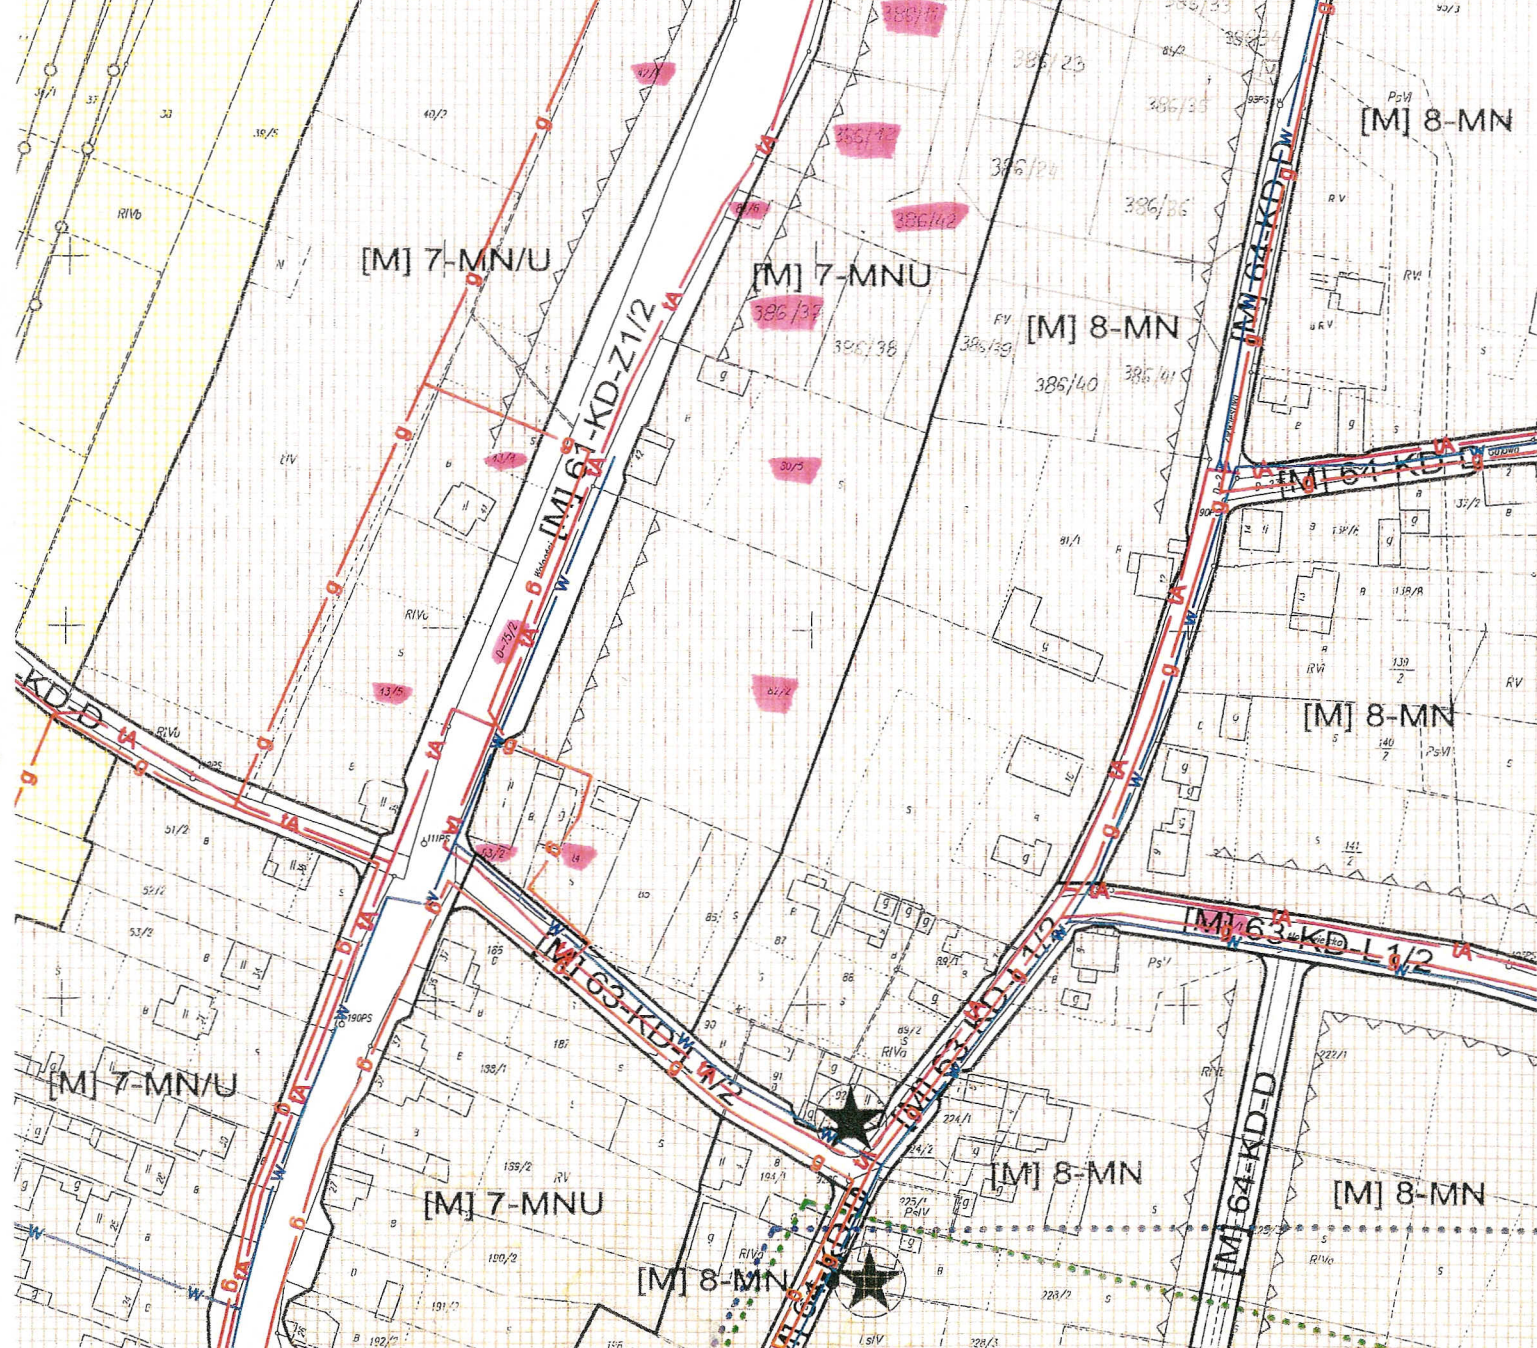

[M] 7-MNU/U

[M] 7-MNU

[M] 8-MN

[M] 8-MN

[M] 63-KD-Z1/2

[M] 64-KD-D

[M] 8-MN

[M] 7-MNU/U

[M] 7-MNU

[M] 8-MN

[M] 8-MN

[M] 63-KD-1 1/2

[M] 63-KD-1 1/2

[M] 64-KD-D

[M] 8-MN

386/23
386/24
386/25
386/26
386/27
386/28
386/29
386/30
386/31
386/32
386/33
386/34
386/35
386/36
386/37
386/38
386/39
386/40
386/41
386/42
386/43
386/44
386/45
386/46
386/47
386/48
386/49
386/50
386/51
386/52
386/53
386/54
386/55
386/56
386/57
386/58
386/59
386/60

FY 386/39

51/2
52/2
53/2
185/2
187
188/1
189/2
190/2
191/2
192/2
193/2
194/2
195/2
196/2
197/2
198/2
199/2
200/2
201/2
202/2
203/2
204/2
205/2
206/2
207/2
208/2
209/2
210/2
211/2
212/2
213/2
214/2
215/2
216/2
217/2
218/2
219/2
220/2
221/2
222/2
223/2
224/2
225/2
226/2
227/2
228/2
229/2
230/2
231/2
232/2
233/2
234/2
235/2
236/2
237/2
238/2
239/2
240/2
241/2
242/2
243/2
244/2
245/2
246/2
247/2
248/2
249/2
250/2
251/2
252/2
253/2
254/2
255/2
256/2
257/2
258/2
259/2
260/2
261/2
262/2
263/2
264/2
265/2
266/2
267/2
268/2
269/2
270/2
271/2
272/2
273/2
274/2
275/2
276/2
277/2
278/2
279/2
280/2
281/2
282/2
283/2
284/2
285/2
286/2
287/2
288/2
289/2
290/2
291/2
292/2
293/2
294/2
295/2
296/2
297/2
298/2
299/2
300/2

137/2
138/2
139/2
140/2
141/2
142/2
143/2
144/2
145/2
146/2
147/2
148/2
149/2
150/2
151/2
152/2
153/2
154/2
155/2
156/2
157/2
158/2
159/2
160/2
161/2
162/2
163/2
164/2
165/2
166/2
167/2
168/2
169/2
170/2
171/2
172/2
173/2
174/2
175/2
176/2
177/2
178/2
179/2
180/2
181/2
182/2
183/2
184/2
185/2
186/2
187/2
188/2
189/2
190/2
191/2
192/2
193/2
194/2
195/2
196/2
197/2
198/2
199/2
200/2
201/2
202/2
203/2
204/2
205/2
206/2
207/2
208/2
209/2
210/2
211/2
212/2
213/2
214/2
215/2
216/2
217/2
218/2
219/2
220/2
221/2
222/2
223/2
224/2
225/2
226/2
227/2
228/2
229/2
230/2
231/2
232/2
233/2
234/2
235/2
236/2
237/2
238/2
239/2
240/2
241/2
242/2
243/2
244/2
245/2
246/2
247/2
248/2
249/2
250/2
251/2
252/2
253/2
254/2
255/2
256/2
257/2
258/2
259/2
260/2
261/2
262/2
263/2
264/2
265/2
266/2
267/2
268/2
269/2
270/2
271/2
272/2
273/2
274/2
275/2
276/2
277/2
278/2
279/2
280/2
281/2
282/2
283/2
284/2
285/2
286/2
287/2
288/2
289/2
290/2
291/2
292/2
293/2
294/2
295/2
296/2
297/2
298/2
299/2
300/2

