
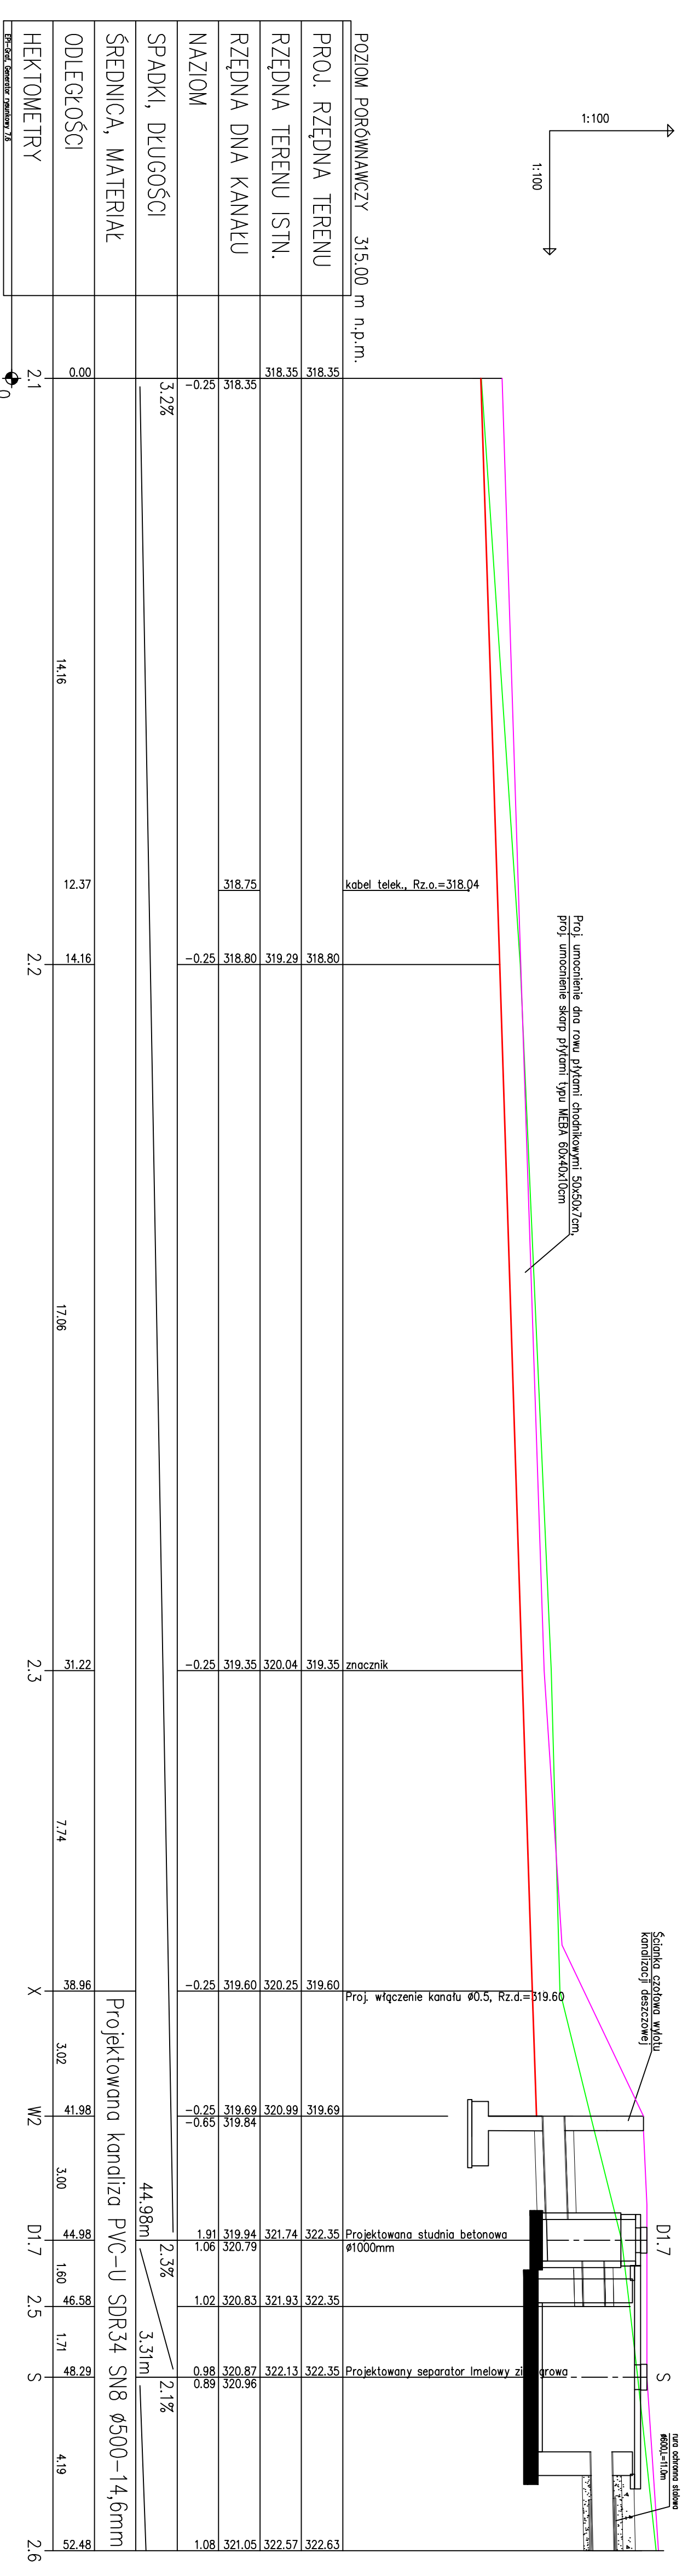


UWAGI
 Na odcinkach kanalizacji deszczowej, gdzie poziom jest mniejszy niż 1,2 m należy kanalizację ocieplić według schematu.
 Na całej długości kanalizacji zastosować podsypkę i obsypkę 20cm.
 Pod nawierzchnią asfaltową wykop zasypaną w całości piaskiem.
 Przed rozpoczęciem montażu rur wykop należy dokładnie odowodnić.
 Obsypkę należy zasypaną do 95% wartości procentowej.
 a) pod powierzchnią asfaltową zgęścić do wartości 98%
 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, kryjące się lub biegnące równoległe z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwyższone nad powierzchnię terenu.
 Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z: PN-EN-05125; PN-75/E-09100; PN-91/A-34501.
 Zabezpieczenie gazociągów wykonac zgodnie z normą: PN-91/A-34501.
 ROBOTY ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ: PN-B-10736; PN-B-06050.

LEGENDA
 TEREN PROJEKTOWANY
 TEREN ISTNIEJĄCY

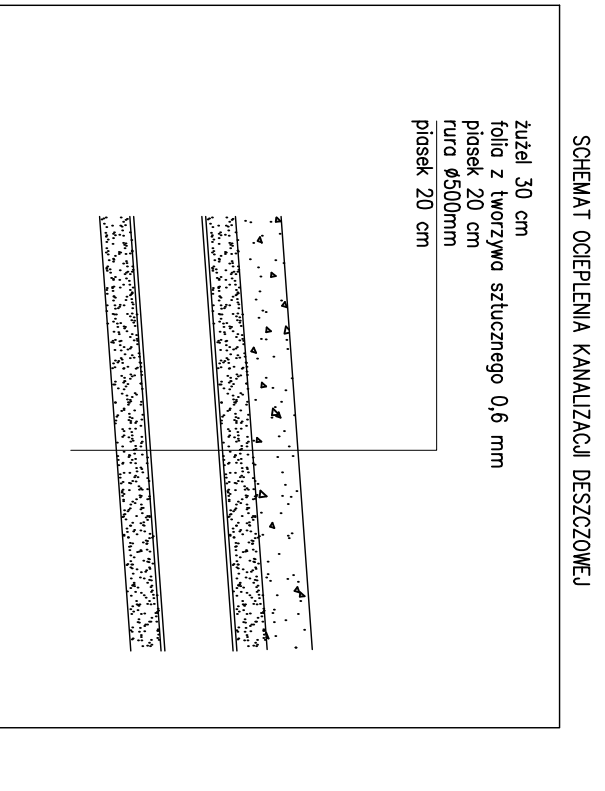

PROJ. RZĘDNA TERENU	318.35	318.35	318.80	319.35	319.60	319.69	322.35	322.63
RZĘDNA TERENU ISTN.	318.35	318.35	319.29	320.04	319.60	320.99	321.74	322.57
RZĘDNA DNA KANALU	318.35	318.35	318.80	319.35	319.60	319.69	321.74	322.57
NAZIOM	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	1.91	3.21.05
SPADKI, DŁUGOŚCI	3.2%	3.2%	3.2%	3.2%	3.2%	3.2%	2.3%	2.1%
ŚREDNICA, MATERIAŁ								
ODLEGŁOŚCI	0.00	14.16	14.16	12.37	7.74	3.02	41.98	4.19
HEKTOMETRY	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6

PRACOWNIA DROGOWA
AB-PROJEKT
 ul. Galina 8, 42-202 Babowicki
 tel. 671-164-41-13

PROJEKT
 Projekt architektoniczno-budowlany
 kanalizacji deszczowej przy ul. Wolności w Myszkowicach
 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913
 (odcinek 2)

PRACOWNIA DROGOWA
 mgr inż. Andrzej Bzdówka
 ul. Stawki 51
 tel. 41-213-8080
 NIP: 671-164-41-13

PROJEKTOWANIE
 mgr inż. Andrzej Bzdówka
 ul. Galina 8, 42-202 Babowicki

TYTUŁ PROJEKTU
 Profil podłużny kanalizacji deszczowej – cz.1

SKALA
 1:100/100

DATA
 październik 2009

BRANŻA
 instalacyjna

NR STR.
 6