


**PRZEKRÓJ
B - B**

wykonać podest z płyt 2xOSB 18mm zabezp. p.poż. do stopnia niezapalności na stelażu drewnianym zabezpieczonym p.poż. do stopnia niezapalności wykończyć jak posadzki

istniejący parkiet zdemontować
wykonać:
1. warstwę hydroizolacji z folii PE lub PP wywiniętą na ściany do wys. ok. 0,33m
2. warstwę termoizolacji ze styropianu EPS lub polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 5cm
3. warstwę wyrównującą wylewana na mokro 5cm zbrojona siatką stalową
4. parkiet dębowy klejony wg. zaleceń producenta wybranego systemu lakierowany lakierem chemoutwardzalnym jako warstwa wykończeniowa

wykonać sufit podwieszony z płyt G.K. na stelażu stalowym

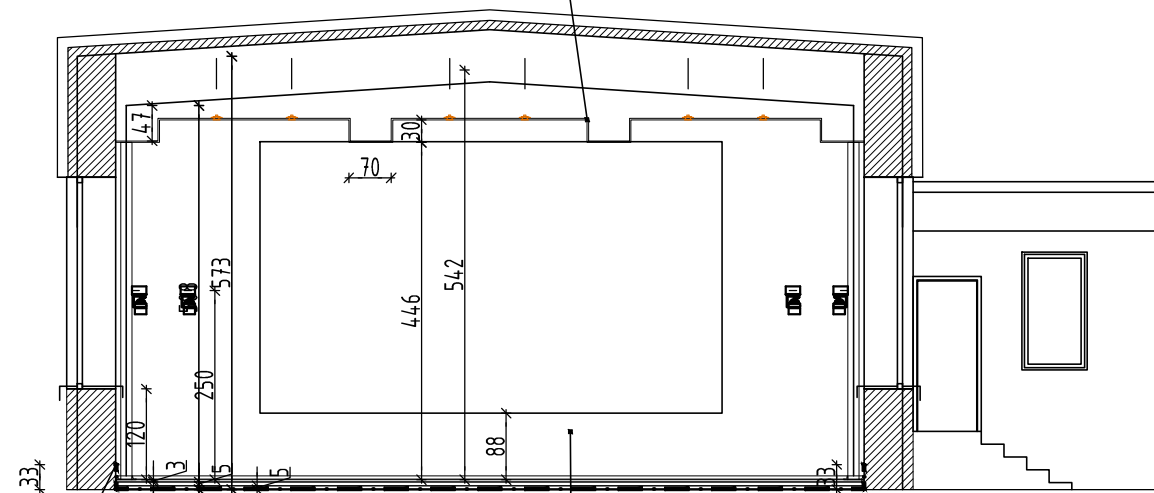

warstwę hydroizolacji z folii PE lub PP wywinać na ściany do wys. ok. 0,33m

istniejący parkiet zdemontować
wykonać:
1. warstwę hydroizolacji z folii PE lub PP wywiniętą na ściany do wys. ok. 0,33m
2. warstwę termoizolacji ze styropianu EPS lub polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 5cm
3. warstwę wyrównującą wylewana na mokro 5cm zbrojona siatką stalową
4. parkiet dębowy klejony wg. zaleceń producenta wybranego systemu lakierowany lakierem chemoutwardzalnym jako warstwa wykończeniowa

**PRZEKRÓJ
A - A**

OXXO PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MARIA ZUBEK	
40-057 KATOWICE, ul. PCK 2/4 tel./fax: (0 32) 257 07 16 tel. kom: 0 507 125 509	
INWESTOR URZĄD GMINY BOBROWNIKI 42-583 Bobrowniki, ul. Gminna 8	
OBIEKT/ ADRES Dom Kultury w Sączowie 42 -595 Sączów, ul. Wolności 61a	
TEMAT / RYSUNEK / BRANŻA Remont sali widowiskowej w Domu Kultury w Sączowie. Architektura	
WYKONAŁ mgr inż. arch. Maria Zubek Nr upr.694/01/SLA	
FAZA PRZEKROJE parter	
SKALA / DATA / NR RYSUNKU 1:100 lipiec 2014	
4 / str 12	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	