U - 41372

Załącznik nr 2
Rysunek archiwalny S1-1089
Profile podłużne rurociągu ssawnego i tłocznego PIX-u

Profil podłużny rurociągu PIX do komory rozdziału

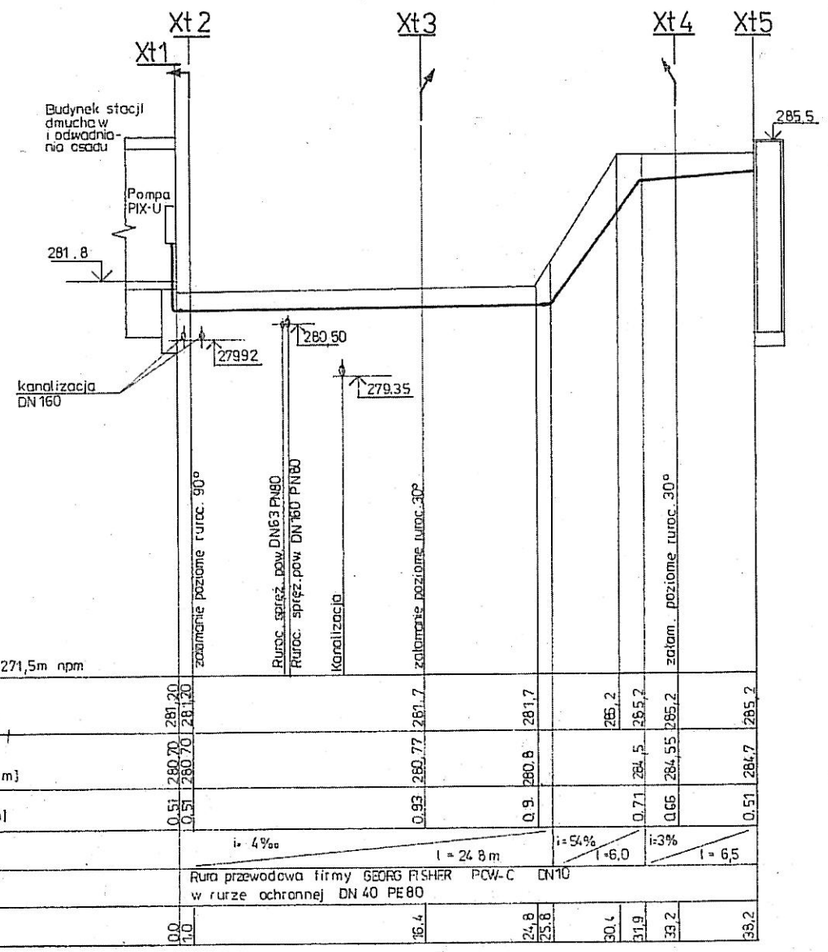

Poziom odniesienia 271,5m npm		zasilanie poziome ruroc. 90°	Ruroc. spręż. pow. DN63 PN80	Ruroc. spręż. pow. DN 160 PN80	Kanalizacja	zatopnie poziome ruroc. 30°			zatop. poziome ruroc. 30°		
Rzędna terenu [m]	281,20	281,20				281,7	281,7	285,2	285,2	285,2	285,2
Rzędna osi ruroc. [m]	280,70	280,70				280,77	280,8	284,5	284,55	284,7	284,7
Zagłębienie ruroc. [m]	0,51	0,51				0,93	0,9	0,71	0,66	0,51	0,51
Spadki i długości		i = 4‰				l = 24,8 m		i=5,4%	l=6,0	i=3%	l = 6,5
Średnica i materiał		Rura przewodowa firmy GEORG FISHER PCW-C DN10 w rurze ochronnej DN 40 PE80									
Odległość [m]	0,0	1,0				16,4	24,8	25,8	30,4	31,9	33,2	38,2

Profil podłużny rurociągu ssawnego PIX-u

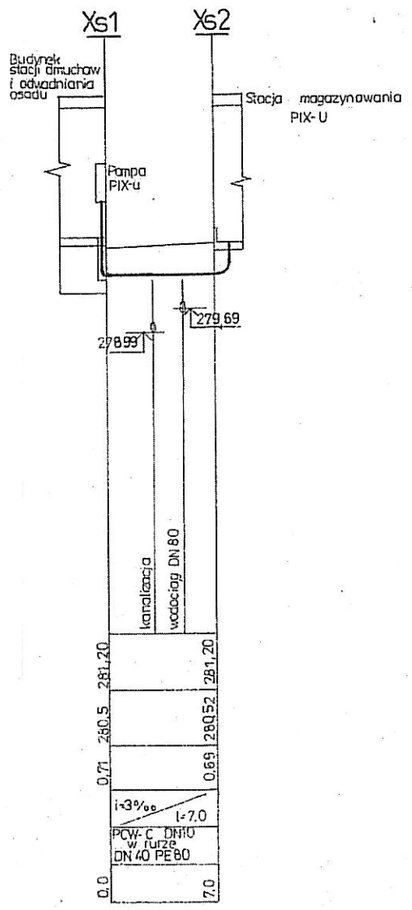

		kanalizacja	wodociąg DN 80		
	281,20			281,20	281,20
0,71	280,5			280,52	280,52
		i=3‰	l=7,0		
0,0		PCW-C DN10 w rurze DN 40 PE80		0,69	0,69
			7,0		

Oczyszczalnia mechaniczno biologiczna ścieków komunalnych

Profile podłużne rurociągu ssawnego i tłocznego PIX-u

Przedsięwzięcie: URZĄD GMINY BOGORWNIKI

Projektował	inż. Mazurczak	06.2000	Podziałka 1:200	Nr rysunku S1-1089	Nr projektu U-23 595
Wykonał	inż. Furca-Zając		Format 3A4		
Sprawdził	inż. Cudek		Faza PW		Nr kolejny rysunku 8
Kier. pracowni	inż. Szubert				

B.S. i P.E. " ENERGOPROJEKT – KATOWICE" SA