



### Montaż słupa koszykówki stałej



słup odchylić ok. 1° w przeciwną stronę do wysięgu tablicy

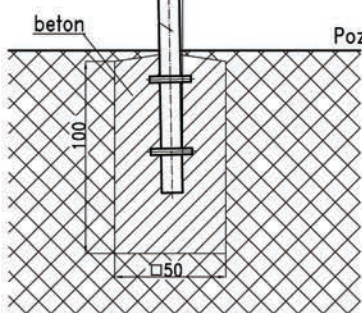

#### Opis czynności:

1. Wykonać wykop o odpowiednich wymiarach.
2. Wykop zalać betonem klasy co najmniej B15, ustawić słup wg rysunku, w sposób aby jego wysokość wynosiła 285 cm powyżej poziomu podłoża.

#### Informacje ogólne.

Wszystkie elementy konstrukcji są cynkowane ogniowo 100 um wg DIN 50976. Słupy oraz ramię wysięgu wykonane są z profilu stalowego 100 x 100 x 3. Wspornik tablicy oraz rama tablicy epoksydowej wykonane są z profilu stalowego 30 x 30 x 1,5.

## ZESTAW DO KOSZYKÓWKI NA ZEWNĄTRZ, JEDNOSŁUPOWY