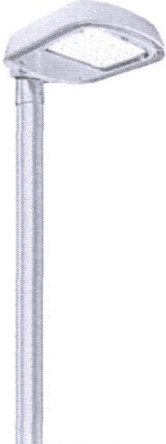
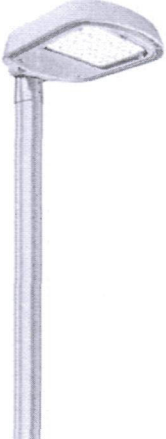


OPIS	KLASA	EOC
<b>Z AUTONOMICZNYM UKŁADEM REDUKCJI MOCY</b>		
	oprawa uliczna IP66, klasa I	89342400
	oprawa uliczna IP66, klasa II	89345500
	oprawa uliczna IP66, klasa I	89348600
	oprawa uliczna IP66, klasa II	89351600
	oprawa uliczna IP66, klasa I	87674800
	oprawa uliczna IP66, klasa II	87678600
	oprawa uliczna IP66, klasa I	87675500
	oprawa uliczna IP66, klasa II	87679300
	oprawa uliczna IP66, klasa I	87676200
	oprawa uliczna IP66, klasa II	87680900
	oprawa uliczna IP66, klasa I	87677900
	oprawa uliczna IP66, klasa II	87681600

OPIS	KLASA	EOC
<b>BEZ AUTONOMICZNEGO UKŁADU REDUKCJI MOCY</b>		
	oprawa uliczna IP66, klasa I	89606700
	oprawa uliczna IP66, klasa II	89605000
	oprawa uliczna IP66, klasa I	89610400
	oprawa uliczna IP66, klasa II	89609800
	oprawa uliczna IP66, klasa I	87554300
	oprawa uliczna IP66, klasa II	87558100
	oprawa uliczna IP66, klasa I	87555000
	oprawa uliczna IP66, klasa II	87559800
	oprawa uliczna IP66, klasa I	87556700
	oprawa uliczna IP66, klasa II	87560400
	oprawa uliczna IP66, klasa I	87557400
	oprawa uliczna IP66, klasa II	87561100

## Oznaczenia produktu

CLEARWAY	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	SPRAWNOŚĆ	SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA
	20 W	2 047 lm	0,89	102 lm/W
	29 W	3 080 lm	0,88	106 lm/W
	43 W	4350 lm	0,87	101 lm/W
	58 W	6 375 lm	0,85	109 lm/W
	81 W	8 300 lm	0,83	102 lm/W
	108 W	10 250 lm	0,82	94 lm/W

\*Inne wersje dostępne na zapytanie.