


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

12	KOMUNIKACJA	16,18	m ²
13	MAGAZYN	16,21	m ²
14	MAGAZYN	16,52	m ²
15	MAGAZYN	13,84	m ²
16	KOMUNIKACJA	89,75	m ²
17	KOTŁOWNIA	39,16	m ²
18	POM. TECHNICZNE SKŁAD OPALU	22,46	m ²
19	POM. MONITORINGU	16,46	m ²
20	MAGAZYN	14,64	m ²
21	HYDROFORNIA	14,82	m ²
22	HYDROFORNIA P.POŻ. ZE ZBIORNIKIEM	12,31	m ²
23	KORYTARZ	4,68	m ² x 13,63
24	MAGAZYN	78,19	m ²
24a	POZOSTAŁE komunikacja wewn.	18,17	m ²
RAZEM		386,87	m ²

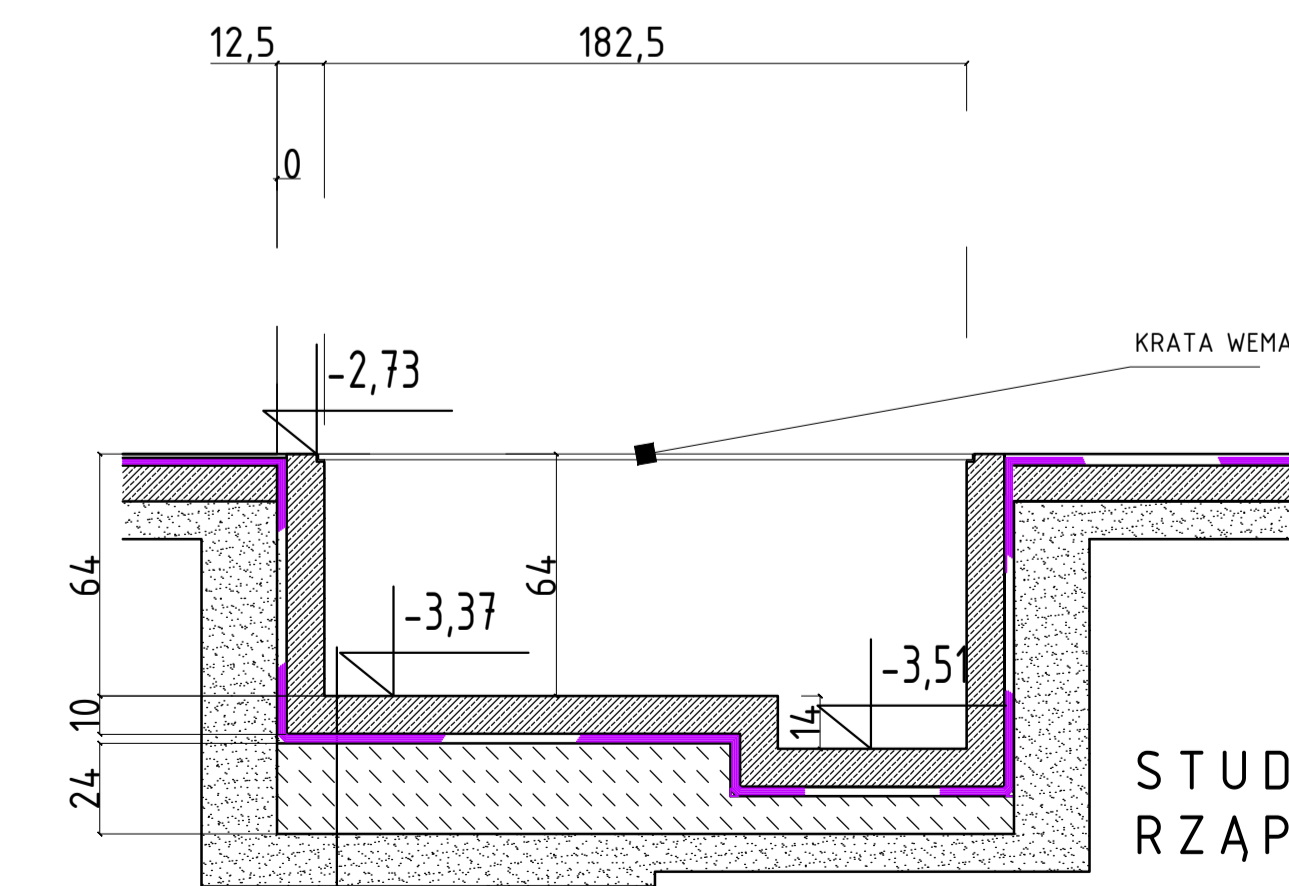

STUDNIA SCHŁADZAJĄCA
RZAPIE
PRZEKRÓJ
SKALA 1 : 2 0

- PŁYTA BETONOWA ZBROJONA ZBROJENIEM ROZPROSZONYM 10cm
- FOLIA PE x 2
- HYDROIZOLACJA BEZSPÓJNOWA x 2 (4mm)
- CHUDY BETON
- PODSYPKA Z PIASKU 10-15cm

Zakres robót budowlanych wewnątrz budynku na poziomie piwnic:

1. skucie tynków uszkodzonych mokrych lub zagrzybionych na ścianach ok 50% całej pow.
2. odtworzenie istniejących zamurowanych otworów okiennych
3. demontaż 1 biegu schodów klatki schodowej (schody stalowe)
4. poszerzenie otworów drzwiowych do pom. nr 12, 17, 18, 21, 22 i wyjściowych
5. wykonanie otworu w ścianie konstr. pomiędzy pom. nr 24 i 16. Montaż nadproża wg konstr.

MONTAŻ

6. zamurowanie otworów drzwiowych pom. nr 16 i 24a
7. montaż 6 nadproży drzwiowych
8. wykonanie studni schładzającej i rzapie w posadzce pom. nr 17
9. wykonanie koniecznych naprawy posadzki w pom. nr. 17
10. czyszczenie mechaniczne ścian (odgrzybianie)
11. malowanie ścian po ich osuszeniu preparatami zwalczającymi grzyby i pleśń oraz zapobiegającymi ich powstawaniu x2 lub wg. zaleceń wybranego producenta na pełną wys. włącznie z pow. stropów od strony piwnicy
12. malowanie ścian
13. montaż okien i drzwi zgodnie z zestawieniem
14. montaż krat stalowych na oknach piwnicy

OXDO PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MARIA ZUBEK	
48-057 KATOWICE, ul. PEK 2/4 tel./fax: (0) 33 251 87 16 tel. kom: 0 507 105 509	
BIMESTRO opis robót	
Lp.: 161 Nazwa: ul. Seneca 6	
OBJEKT: ADRES Budynek amfiteatru Rogóżka, ul. Madrzełowa 1	
TYTUŁ / WYKONAWCA / BRANDA Projekt wykonawczy - Przebudowa amfiteatru a Rogóżku na Centrum Usług Społecznych	
PIWNICA - ROBOTY WEWNĘTRZNE Architektura	
WYKONAWCA mgr inż. arch. Maria Zubek Nr upraw. 594/01	
SPRAWOCZNIK arch. Zbigniew Drapa Nr upraw. 322/02	
SKALA / DATA / NR WYSIADKI 1:50 styczeń 2017 A/8 str	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	