


Nr studni	Rzędna terenu [mnpm]	Rzędna wylotu [mnpm]	Zagłębienie H [m]	Odcinek wpust - sieć [m]
W1	288,10	286,70	1,40	1,0
W2	288,10	286,70	1,40	4,0
W3	287,45	286,05	1,40	2,0
W4	287,45	286,05	1,40	4,0
W5	285,95	284,55	1,40	2,0
W6	285,95	284,55	1,40	4,0
W7	285,25	283,85	1,40	2,0
W8	285,25	283,85	1,40	4,5
P1	283,33	281,93	1,40	1,0
P2	283,30	281,90	1,40	4,0
P3	282,58	281,18	1,40	1,0
P4	282,55	281,15	1,40	4,0
P5	281,48	280,08	1,40	1,0
P6	281,45	280,05	1,40	4,0
P7	280,28	278,88	1,40	1,0
P8	280,25	278,85	1,40	4,0
P9	279,98	278,58	1,40	1,0
P10	279,95	278,55	1,40	4,0
P11	278,68	277,28	1,40	1,0
P12	278,65	277,25	1,40	4,0
P13	277,78	276,38	1,40	1,0
P14	277,75	276,35	1,40	4,0
P15	277,38	275,98	1,40	4,0
P16	277,35	275,95	1,40	1,0
P17	275,88	274,48	1,40	1,0
P18	275,85	274,45	1,40	4,0
P19	275,30	273,90	1,40	5,5
P20	275,30	273,90	1,40	5,0

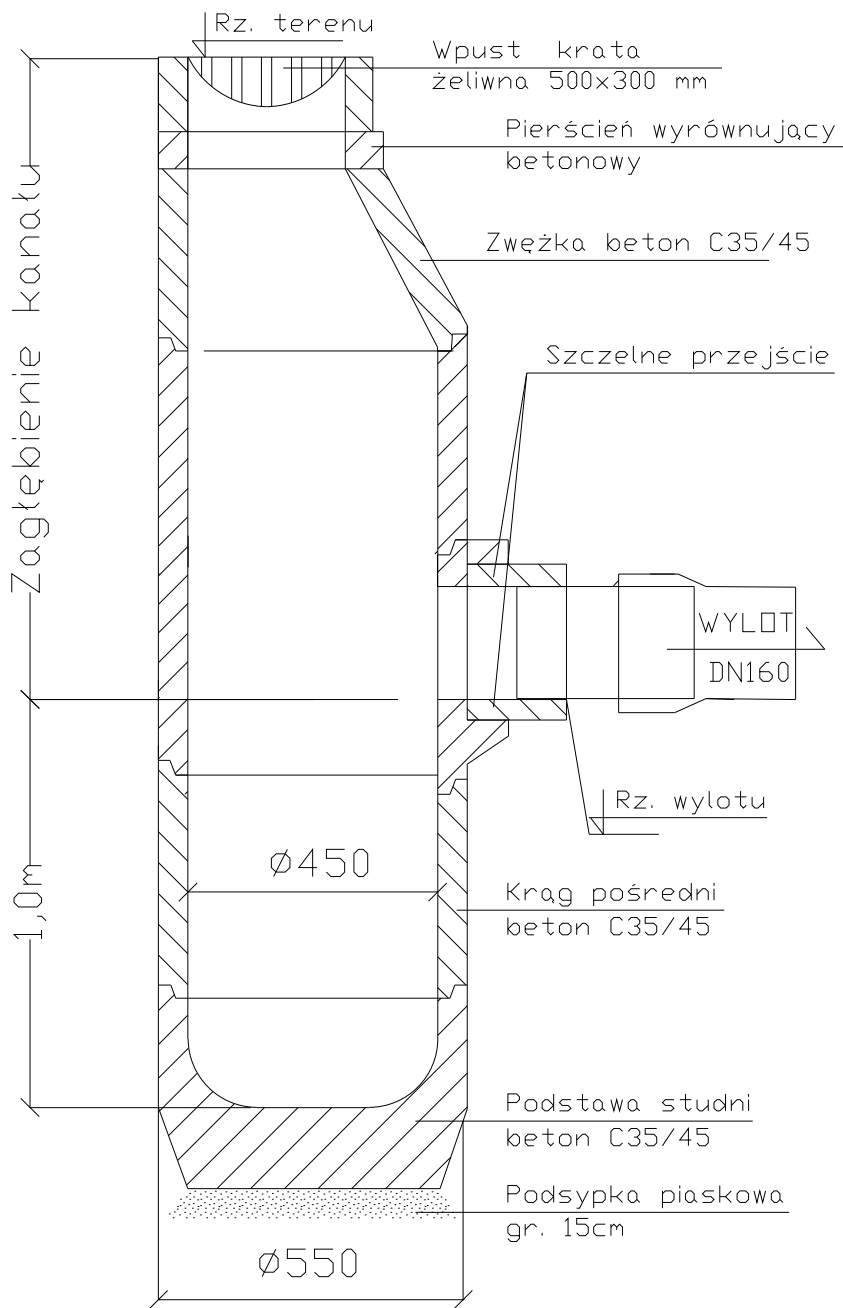

UWAGA: Odcinek wpust - sieć prowadzić ze spadkiem 2%

**INWESTOR:**

**GMINA BOBROWNIKI**  
42-583, ul. Gminna 8

**BIURO PROJEKTOWE:**

**FIRMA WIELOBRANŻOWA  
MODEX**  
41-907 Bytom, ul. Orzegowska 10

**Zadanie :**

BUDOWA ŁĄCZNIKA DRÓG UL. SŁOWACKIEGO DO SZYBU  
W BOBROWNIKACH - etap I (połączenie ul. Sienkiewicza z ul. 1 Maja)

**Temat projektu:**

Przebudowa drogi z odwodnieniem łączącej ul.1 Maja  
z drogą przy szybie

**Tytuł rysunku:**

**STUDZIENKA DN450**

	IMIĘ NAZWISKO	Nr. uprawnień	Podpis:
Projektant:	inż. Patryk Zientz	SLK/1821/POOS/07	Zientz
Data:	Skala:	Faza:	Branża:
wrzesień 2016	schemat	PW	instalacyjna
			Nr rys. : 14